DPI - Sistemi anticaduta

Sommario

DPI - Sistemi anticaduta

DPI / Sistemi anticaduta - informazioni generali Pagina 272

DPI / Imbracature Pagina 273 - 274

DPI / Cinture di posizionamento e accessori Pagina 275

DPI / Cordini con assorbitore di energia Pagina 276

DPI / Cordini anticaduta di sicurezza Pagina 277

DPI / Dispositivi anticaduta Pagina 278 - 279

DPI / Posizionamento e ancoraggio Pagina 280

DPI / Salvataggio ed evacuazione Pagina 281

DPI / Moschettoni / Ganci Pagina 282 - 283

DPI / Set completo anticaduta Pagina 284

DPI / Valige / Borse / Sacchi Pagina 285

DPI / Sommario

DPI - Sistemi anticaduta

Informazioni generali

RidgeGear Limited

RidgeGear Limited è un'azienda del gruppo Unitex. Da oltre 70 anni questo gruppo di aziende produttrici è leader nel settore dello sviluppo tecnologico per il design e la produzione di qualsiasi tipo di nastro tecnico, Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e prodotti "customizzati" secondo le esigenze del cliente.

Grazie all'utilizzo delle più avanzate tecniche di design computerizzate, unite a prototipi sviluppati tramite tecniche di Rapid Prototyping, RidgeGear offre una combinazione vincente di design innovativi e componentistica dall'affidabilità comprovata. Ciò offre ai nostri clienti non solo la possibilità di approfittare di funzionalità migliorate, ma anche la consapevolezza che i prodotti RidgeGear sono sinonimo di sicurezza con la S maiuscola.

In qualità di azienda del gruppo Unitex, non compriamo i nostri prodotti ma li realizziamo direttamente. RidgeGear sviluppa e testa i prodotti per la sicurezza in quota più all'avanguardia oggi disponibili sul mercato.

Sistemi di protezione collettivi

In caso di lavori in quota ad un'altezza di 2 metri o superiore, è obbligatorio predisporre sistemi di protezione anticaduta.
In situazioni ad alto rischio, è necessario predisporre sistemi di protezione anticaduta anche se l'altezza non raggiunge i 2 metri.
Ai sensi dell'articolo 111 del D.Lgs 81/08 per i lavori in quota il datore di lavoro deve prevedere condizioni di sicurezza adeguate e scelta delle attrezzature più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure in conformità ai seguenti criteri: priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. Tali sistemi di protezione collettivi vengono utilizzati ad esempio in caso di parapetti provvisori (UNI EN 13374), reti di sicurezza (UNI EN 1263-1) e armature di sostegno degli scavi (UNI EN 13331-1).

Dispositivi di protezione individuali

In caso di attività con rischio di caduta per cui non sono realizzabili misure collettive di protezione anticaduta (permanenti o temporanee), è sempre necessario utilizzare dispositivi di protezione individuale/personale.
Come dispositivi di protezione individuale sono disponibili diversi tipi di imbracature. All'imbracatura viene fissata una fune anticaduta dotata di assorbitore di energia, la quale viene ancorata stabilmente ad un punto di attacco all'altra estremità. Molto importante è cercare di fare in modo che il punto di attacco sia se possibile al di sopra dell'utilizzatore, al fine di ridurre il più possibile l'altezza e l'effetto pendolo in caso di caduta.
Imbracature, funi anticaduta e punti di attacco vengono collegate tra loro mediante una serie di ganci e moschettoni.

In determinate situazioni è necessario utilizzare dispositivi di sicurezza di tipo retrattile per lavori in quota. La fune interna di tipo guidato può essere in cavo d'acciaio o sintetico. In caso di caduta si attiva un meccanismo di frenata che in funzione della forza centrifuga minimizza le forze d'impatto e l'altezza di caduta, nonché l'effetto pendolo. Anche in questo caso, l'ideale sarebbe disporre il dispositivo anticaduta verticalmente al di sopra dell'utilizzatore.

Posizionamento e ancoraggio

In situazioni/applicazioni in cui è possibile trovarsi in zone a rischio di caduta vengono utilizzati mezzi e/o materiali di posizionamento che consentono l'ancoraggio. Un esempio sono i cordini (sistemi di trattenuta EN 354) utilizzati sulle piattaforme di sollevamento.
In questi casi l'utente si fissa direttamente al punto di ancoraggio, prevenendo così ogni possibile rischio di caduta.
Con un cordino di posizionamento è possibile lavorare in quota in sicurezza, ad esempio in caso di attività svolte su aree verdi, pali o particolari applicazioni industriali.

Salvataggio ed evacuazione

In situazioni di emergenza in cui l'utilizzatore è caduto e si trova in condizioni critiche, è necessario utilizzare sistemi di evacuazione e/o salvataggio per riportare la vittima dell'incidente in sicurezza in breve tempo. A tal fine sono disponibili vari mezzi e sistemi che in situazioni del genere consentono di agire con fermezza, sicurezza ed efficacia.

DPI - Sistemi anticaduta

Imbracature

Manuale per l'uso di imbracature

L'imbracatura dev'essere configurata correttamente per garantire che in caso di caduta funzioni al meglio, senza provocare lesioni ulteriori. Per indossare correttamente l'imbracatura, procedere nel modo seguente:

- Accertarsi di utilizzare un'imbracatura idonea al tipo di lavoro da svolgere.
- Controllare che sia stata testata.
- Sincerarsi che tutti i connettori siano stati stretti, regolati e fissati.
- Accertarsi che l'imbracatura sia adatta alle dimensioni del corpo. Un'imbracatura larga a livello di gambe e petto può dare un'impressione di comodità, ma sarebbe pericolosa in caso di caduta, in quanto l'improvviso contraccolpo potrebbe causare gravi lesioni corporee, specialmente nella zona inguinale e degli organi interni.

Prendere l'imbracatura dal punto di attacco posteriore e controllare che le asole delle gambe siano morbide.

Far passare le braccia attraverso le bretelle delle spalle.

Collegare la fibbia sul petto.

Regolare le imbracature in maniera tale che la D posteriore sia posizionata tra le scapole.

Tirare l'imbracatura verso il basso, in modo tale che la sezione inferiore della cintura addominale sia posizionata al di sotto dei glutei.

Collegare le fibbie delle gambe e regolarle con precisione, controllando che siano correttamente montate.

Imbracature - Caratteristiche

Indicatori Rip Stitch (Indicatore di caduta)	Tessuto impermeabile	Componenti metallici di alta qualità	Anelli a D di tenuta	Buone possibilità di regolazione	Chiusura rapida in alluminio
Di serie tutte le imbracature vengono fornite con un indicatore di caduta Rip Stitch.	Il tessuto utilizzato per le nostre imbracature è, grazie ad un particolare rivestimento, impermeabile ad acqua e sporco e consente una vita utile più lunga.	Le parti in metallo sono di alta qualità; la scelta dei materiali è frutto di un'attenta selezione in base a criteri di sicurezza, affidabilità, peso e comodità d'uso.	Oltre a garantire una protezione anticaduta, le imbracature possono essere configurate per ogni posizionamento o intervento di salvataggio in altezza o in profondità, garantendo sicurezza e comodità.	Tutte le imbracature della nostra gamma possono essere facilmente adattate alla dimensione del corpo (misure regolabili da S fino ad L; XL su richiesta).	La maggior parte delle imbracature sono dotate di chiusure a innesto. Di serie, le imbracature SEH 12 ed SEH 16 sono dotate di chiusure rapide in alluminio per velocizzare e semplificare al massimo la procedura d'indossmento. Su richiesta, anche tutte le altre imbracature possono essere fornite con queste chiusure rapide.

Imbracature

Imbracature • con aggancio rapido • disponibili su richiesta

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Materiale di produzione	Confome a Norma/EN	Peso Kg	Dimensione
08.01.SEH.1.SML	**SEH 1 Imbracatura di base**	Imbracatura completa 1 punto di aggancio, ancoraggio dorsale, facile da regolare, con indicatore di caduta	45 mm Impermeabile Poliestere	361	0,95	S / M / L / XL Su richiesta

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Tessuto Materiale	Confome a Norma/EN	Peso Kg	Dimensione
08.01.SEH.2.SML	**SEH 2 Imbracatura da lavoro**	Imbracatura completa con attacco anteriore e posteriore per il dispositivo anticaduta, facile e precisa da regolare, adatta per uso in altezza o profondità.	45 mm Impermeabile Poliestere	361	1,15	S / M / L / XL Su richiesta

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Tessuto Materiale	Confome a Norma/EN	Peso Kg	Dimensione
08.01.SEH.3.SML	**SEH 3 Imbracatura Comfort**	Imbracatura completa con 1 occhiello di attacco per il dispositivo anticaduta sul retro, cinghia di fissaggio regolabile con appoggio posteriore e 2 occhielli di tenuta per il posizionamento con indicatore di caduta per uso in altezza o profondità.	45 mm Impermeabile Poliestere	361 / 358	1,5	S / M / L / XL Su richiesta

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Tessuto Materiale	Confome a Norma/EN	Peso Kg	Dimensione
08.01.SEH.4.SML	**SEH 4 Imbracatura extra comfort**	Imbracatura completa con attacco anteriore e posteriore per il dispositivo anticaduta, cinturino con 2 anelli di attacco per il posizionamento, per un comfort extra e un largo utilizzo.	45 mm Impermeabile Poliestere	361 / 358	1,75	S / M / L / XL Su richiesta

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Tessuto Materiale	Confome a Norma/EN	Peso Kg	Dimensione
08.01.SEH.5.SML	**SEH 5 Imbracatura per il soccorritore**	Imbracatura completa con attacco anteriore e posteriore per il dispositivo anticaduta e cinghia di soccorso supplementare per salita, discesa e salvataggio in spazio confinato.	45 mm Impermeabile Poliestere	361 / 1497	1,45	S / M / L / XL Su richiesta

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Tessuto Materiale	Confome a Norma/EN	Peso Kg	Dimensione
08.01.SEH.11.SML	**SEH 11 Imbracatura da lavoro con innesti rapidi**	Imbracatura completa con 2 occhielli di attacco per il dispositivo anticaduta sul davanti e sul retro, con indicatore di caduta e cinghia di fissaggio regolabile con sostegno posteriore per largo utilizzo.	45 mm Impermeabile Poliestere	361 / 358	1,7 - 1,9	S / M / L / XL Su richiesta

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Tessuto Materiale	Confome a Norma/EN	Peso Kg	Dimensione
08.01.SEH.12.SML	**SEH 12 Imbracatura da lavoro con innesti rapidi**	Imbracatura completa con 2 occhielli di attacco per il dispositivo anticaduta sul davanti e sul retro, alto livello di comfort grazie alle cinture di appoggio, facilmente regolabile, indicatore di caduta con chiusure rapide sulle cinghie delle gambe e della vita, idonea per lunghe sessioni di lavoro in cui viene utilizzato un sistema di supporto a fune.	45 mm Impermeabile Poliestere	361	0,9	S / M / L / XL Su richiesta

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Tessuto Materiale	Confome a Norma/EN	Peso Kg	Dimensione
08.01.SEH.16.SML	**SEH 16 Imbracatura extra comfort con innesti rapidi**	Imbracatura completa speciale concepita per lunghe sessioni di lavoro in cui viene utilizzato un sistema di supporto a fune, con 2 occhielli di attacco per il dispositivo anticaduta sul davanti e sul retro, cinghia di fissaggio con sostegno posteriore e 3 occhielli di tenuta per il posizionamento e indicatore di caduta.Il rinforzo per le gambe e le chiusure rapide assicurano un alto livello di comfort.	45 mm Impermeabile Poliestere	361 / 358 813	2,05	S / M / L / XL Su richiesta

DPI - Sistemi anticaduta

Cinture di posizionamento e accessori

Cinture di posizionamento

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Tessuto Materiale	Confome a Norma/EN	Peso Kg	Caratteristiche
08.01.SEB.1	**SEB 1 Cintura di posizionamento con due anelli a D**	La SEB 1 è utilizzata congiuntamente ad una fune anticaduta.	45 mm Impermeabile Poliestere	358	0,62	2 anelli a D laterali, rinforzo dorsale

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Tessuto Materiale	Confome a Norma/EN	Peso Kg	Caratteristiche
08.01.SEB.2	**SEB 2 Cintura di posizionamento con due anelli a D**	Come la SEB 1, con ulteriori anelli per il fissaggio degli strumenti.	45 mm Impermeabile Poliestere	358	0,7	2 anelli a D laterali, rinforzo dorsale

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Tessuto Materiale	Confome a Norma/EN	Peso Kg	Caratteristiche
08.01.SEB.E	**SEB E Cintura di posizionamento con un anello a D**	La SEB E è una versione particolare della SEB 1, ma è dotata solo di un anello a D sul retro.	45 mm Impermeabile Poliestere	358	0,62	Anello a D posteriore, rinforzo dorsale

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Tessuto Materiale	Confome a Norma/EN	Peso Kg	Caratteristiche
08.01.SEB.ETA	**SEB E-TA Cintura di posizionamento a 4 punti**	Uguale alla SEB E ma con il vantaggio aggiuntivo di essere dotata di quattro punti di fissaggio per le asole di sostegno posteriori.	45 mm Impermeabile Poliestere	358	0,84	4 punti di fissaggio per le asole di sostegno posteriori, rinforzo dorsale

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Tessuto Materiale	Confome a Norma/EN	Peso Kg	Caratteristiche
08.01.SEB.180BT	**SEB 180 BT Cintura di posizionamento con cinghia integrata per pali**	La SEB 180 BT è una cintura di posizionamento munita di cinghia integrata. Interamente regolabile, è dotata di un rinforzo resistente all'usura e all'attrito e di un moschettone di sicurezza a doppio effetto.	45 mm Impermeabile Poliestere	358	1,15	Rinforzo resistente all'usura e all'attrito, asole di sostegno posteriori, cinghia di posizionamento integrata

Accessori

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Dimensione
08.14.SEK.43	**SEK 43 Comfort pad per la schiena**	Rinforzi per schiena e spalle per rendere più confortevoli lunghe sessioni di lavoro in cui viene utilizzato un sistema di supporto a fune. Per semplificare e velocizzare la procedura d'indossamento. Nuovo tipo in Velcro.	Dispositivo universale

Codice	Nome prodotto	Descrizione
08.14.SEK.56	**SEK 56 Anello portamateriale**	Per appendere in sicurezza ganci non utilizzati, una fune anticaduta o accessori.

Codice	Nome prodotto	Descrizione
08.14.SEK.42	**SEK 42 Brache per sindrome da sospensione inerte**	Utilizzabili dopo una caduta per rilassare il tronco inferiore e prevenire un possibile trauma. Da montare anticipatamente sull'imbracatura.

Codice	Nome prodotto	Descrizione
08.14.SEK.31	**SEK 31 Comfort pad per le gambe**	Rinforzo per le gambe per rendere più confortevoli lunghe sessioni di lavoro in cui viene utilizzato un sistema di supporto a fune. Dispositivo universale.

Codice	Nome prodotto	Descrizione
08.14.SRG.J1	**SRGJ 1 Giacca di sicurezza**	Giacca riflettente ad alta visibilità in nylon, rivestimento in PU, giallo saturno. Aumenta la visibilità dell'utilizzatore in caso di scarsa illuminazione. Disponibile in vari formati. Realizzabile anche con lamina riflettente.

Cordini con assorbitore di energia

Cordini con assorbitore di energia

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Confome a Norma/EN	Lunghezza m	Colore
08.02.SEL.1.0150.K1K1	**SEL 1 / L / K1 / K1 Cordino con assorbitore di energia**	Cordino in tessuto, con assorbitore di energia e con moschettoni con chiusura a vite su ambo i lati.	354 / 355	1,5	Giallo

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Confome a Norma/EN	Lunghezza m	Colore
08.02.SEL.1.0150.K10K11	**SEL 1 / L / K10 / K11 Cordino con assorbitore di energia**	Cordino in tessuto, con assorbitore di energia con moschettone con chiusura a vite su di un lato e dall'altro lato con gancio da ponteggio automatico.	354 / 355	1,5	Giallo

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Confome a Norma/EN	Lunghezza m	Colore
08.02.SEL.2.0200.K1K11	**SEL 2 / L / K1 / K11 Cordino con assorbitore di energia**	Cordino, sotto forma di corda intrecciata, con assorbitore di energia. Moschettone con chiusura a vite da un lato e gancio da ponteggio automatico dall'altro.	354 / 355	2	Bianco/ rosso

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Confome a Norma/EN	Lunghezza m	Colore
08.02.SEL.6.0200.K10K11	**SEL 6 / L / K10/ K11 Cordino elastico con assorbitore di energia**	Cordino elastico con assorbitore di energia e gancio automatico da un lato e gancio da ponteggio dall'altro. Dispositivo compatto e funzionale.	354 / 355	2	nero

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Confome a Norma/EN	Lunghezza m	Colore
08.02.SEL.3.0150.K12XK11	**SEL 3 / L / K1 / 2XK11 Connettore a Y con assorbitore di energia**	Cordino in tessuto con assorbitore di energia, con moschettone con chiusura a vite da un lato e dall'altro lato con ganci da ponteggio automatici.	354 / 355	1,5	Giallo

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Confome a Norma/EN	Lunghezza m	Colore
08.02.SEL.8.0200.K12XK11	**SEL 8 / L / K1 / 2XK11 Connettore a Y con assorbitore di energia**	Connettore a Y, con assorbitore di energia, da un lato con moschettone a vite e dall'altro lato con ganci da ponteggio automatici.	354 / 355	2	Bianco/ rosso

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Confome a Norma/EN	Lunghezza m	Colore
08.02.SEL.9.0150.K102XK11	**SEL9 / L / K10 / 2XK11 Cordino Connettore a Y con assorbitore di energia**	Cordino elastico con assorbitore di energia, gancio automatico da un lato, e ganci automatici per ponteggio dall'altro. 2 colori per maggiore sicurezza.	354 / 355	1,5	giallo/nero

Nota ➔ *Su richiesta tutti i cordini sono disponibili anche in altre lunghezze e in diverse versioni.*

DPI - Sistemi anticaduta

Cordini anticaduta di sicurezza

Altezze di sicurezza in caso di utilizzo di cordini con assorbitore di energia

Questi dati si basano sui cosiddetti «worst-case scenario», con ancoraggio a livello dei piedi.

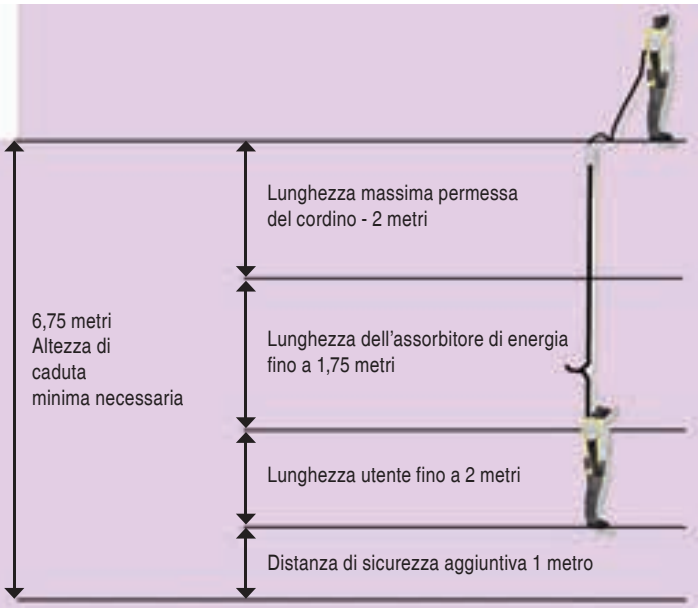

Cordino anticaduta

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Confome a Norma/EN	Lunghezza m	Peso
08.06.SEA.12R.1000.K1	**SEA 12R / 10 / K1 11MM 11MM Corda intrecciata**	Corda intrecciata da 11 mm per utilizzo verticale. Fornita di serie con moschettone con chiusura a vite. Particolarmente leggera, fortemente resistente all'abrasione e alla piegatura. Utilizzo con dispositivo anticaduta SEA12 e assorbitore di energia SEL7.	353-2 / 1891	10	110 g al metro

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Conforme a Norma/EN	Peso Kg
08.06.SEA.12.EA	**Dispositivo anticaduta SEA 12 EA con assorbitore di energia SEL 7 integrato**	Dispositivo guidato per l'uso in sistemi anticaduta verticali. Leggero, robusto ed ergonomico.	353-2 (certificato in combinazione con corda con guaina SEA 12 / R e assorbitore di energia SEL 7)	0,8

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Confome a Norma/EN	Lunghezza m	Colore
08.06.SEL.20.0150.K17K11	**SEL 20 / L / K17 / K11 Cordino cinetico**	Cordino speciale (cinetico, con assorbitore di energia incorporato), completo di gancio a doppio effetto da un lato e gancio di ponteggio dall'altro.	354 / 355	1,5	Giallo

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Confome a Norma/EN	Lunghezza m	Colore
08.06.SEL.4.0045.K1	**SEL 4 / K1 Cordino di prolungamento**	Cordino per il prolungamento tra dispositivo anticaduta e imbracatura. Versione con un'asola e un moschettone con chiusura a vite.	354	0,45	Giallo

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Confome a Norma/EN	Lunghezza m	Colore
08.06.SEK.25SEK11.0075	**SEK 25 / SEK11 Tubolare protettivo**	Tubolare per la protezione della corda con guaina.	----	0,75	Nero

Nota ➔ *Su richiesta tutte le funi anticaduta sono disponibili anche in altre lunghezze e in diverse versioni.*

Dispositivi anticaduta

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Confome a Norma/EN	Lunghezza m	Peso Kg
08.05.SWB.02.0200	**SWB 02 Dispositivo anticaduta**	Dispositivi anticaduta in tessuto in un alloggiamento in PVC leggero, robusto e moderno. Versione: Parte superiore moschettone, parte inferiore gancio girevole con indicatore di caduta	360	2	3,2
08.05.SWB.05.0500	**SWB 05 Dispositivo anticaduta**		360	5	3,4
08.05.SWB.10.1000	**SWB 10 Dispositivo anticaduta**		360	10	6,13

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Confome a Norma/EN	Lunghezza m	Peso Kg
08.05.SCB.05.0500	**SCB 05 Dispositivo anticaduta**	Dotato di scocca costruita per resistere agli urti e quasi indistruttibile. Fornito con fune in acciaio galvanizzato del diametro di 4,5mm. Comprensivo di gancio girevole che previene torsioni o avvitamenti della fune anche in caso di tensione dovuta a caduta.	360	5	4
08.05.SCB.10.1000	**SCB 10 Dispositivo anticaduta**		360	10	4,3
08.05.SCB.15.1500	**SCB 15 Dispositivo anticaduta**		360	15	6,92
08.05.SCB.18.1800	**SCB 18 Dispositivo anticaduta**		360	18	7,16

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Confome a Norma/EN	Lunghezza m	Peso Kg
08.05.SEA.1.0250	**SEA 1 Mini fascia Dispositivo anticaduta**	La versione leggera e compatta del mini sistema di arresto di caduta con assorbitore di caduta è solida e dotata di un moschettone. Su richiesta abbiniamo gancio automatico per impalcature o ponteggi. Versione standard completa di due moschettoni a ghiera in acciaio.	360	2,5	1,4

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Confore a Norma/EN	Ver-sione	Peso Kg
08.05.SEA.4.1500	**SEA 4 Dispositivo anticaduta con sistema di salvatag-gio integrato**	Dispositivo anticaduta in alloggiamento di alluminio. Completo con sistema di salvataggio integrato.	360 / 1496	15 m Filo di acciaio	11,4

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Confore a Norma/EN	Lunghezza m	Peso Kg
08.05.SEA.5.0500	**SEA 5 Fascia media Dispositivo anticaduta**	Dispositivo anticaduta in un alloggiamento di alluminio per l'uso in varie applicazioni. Versione: Gancio girevole con indicatore di caduta.	360	5	2

Attenzione ➔ Tutti i dispositivi anticaduta devono essere ispezionati almeno una volta l'anno da personale competente e addestrato!

DPI - Sistemi anticaduta

Dispositivi anticaduta

Dispositivi anticaduta

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Confome a Norma/EN	Lunghezza m	Peso Kg
08.05.SEA.26.0600	**SEA 26 Cavo di acciaio Dispositivo anticaduta**	Dispositivi anticaduta robusti in un alloggiamento di alluminio per uso in varie applicazioni. Su richiesta con cavo di acciaio. Versione: Gancio girevole con indicatore di caduta	360	6	5,2
08.05.SEA.2.1000	**SEA 2 Cavo di acciaio Dispositivo anticaduta**		360	10	6,5
08.05.SEA.3.1500	**SEA 3 Cavo di acciaio Dispositivo anticaduta**		360	15	10

Altezza di caduta in caso di utilizzo di dispositivi anticaduta

Normalmente i dispositivi anticaduta vengono utilizzati per altezze contenute.

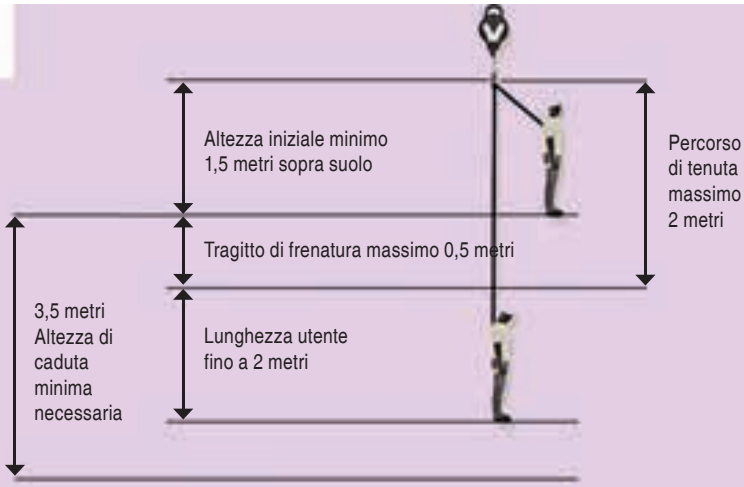

Sistemi anticaduta orizzontali e verticali

Nota → **Corsi di formazione per**

sistemi anticaduta orizzontali e verticali

conformi a EN 795, EN 353-1 e EN 353-2

Disponibili su richiesta!

Posizionamento e ancoraggio

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Conforme a Norma/EN	Lunghezza m
08.13.SEP.1.0200	**SEP 1 Corda di posizionamento**	Corda di posizionamento con gancio automatico e moschettone a ghiera da utilizzare per posizionarsi e spostarsi dopo averla agganciata.	358	2

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Conforme a Norma/EN	Lunghezza m
08.13.SEP.4.0300	**SEP 4 Corda di posizionamento**	Corda in nastro per posizionarsi e lavorare in sicurezza, completa di gancio automatico e pinza. Dotata di moschettone a ghiera e grazie all'anima in acciaio é adatta a diversi usi, consigliata particolarmente per lavori di posizionamento con motosega.	358	3

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Conforme a Norma/EN	Lunghezza m
08.13.SEL.12.0200.2XK1	**SEL 12/L/2XK1 Corda anticaduta regolabile**	Cordino di trattenuta regolabile per uso esterno per evitare di entrare in una zona di pericolo di caduta, ad esempio all'interno di una piattaforma di lavoro, entrambi forniti con moschettone a ghiera.	358	Regolabile da 1 m a 2 m

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Conforme a Norma/EN	Lunghezza m
08.10.SEHL.1.2000	**SEHL 1/L Attacco temporaneo**	Sistema temporaneo di ancoraggio con serraggio facile e sicuro per massimo 2 persone. Versione standard: fornito con 2 x SEK3 moschettoni in acciaio e 2 x SEK26/1 cricchetto e borsa di nylon per un facile trasporto.	795 Classe C	20

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Conforme a Norma/EN	Lunghezza m
08.11.SEK.26.0100	**SEK 26/L Braca circolare**	Anello in poliestere per creare un punto di ancoraggio temporaneo in una struttura per la connessione di un cordino di sicurezza o dispositivo anticaduta,estremamente flessibile, robusto, leggero e resistente	795 Classe B	1
08.11.SEK.26.0200				2
08.11.SEK.26.0300				3

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Colore	Conforme a Norma/EN
08.11.SEBT.1	**SEBT 1 Punto di attacco mobile**	Carrello regolabile in acciaio per creare punto appoggio temporaneo per blocco caduta da montare su travi. Gamma d'uso: 75-200 mm ampiezza flangia trave.	Giallo	795

Salvataggio ed evacuazione

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Conforme a Norma/EN	Versione	Peso Kg
08.12.SER.1.168.267	**SER 1 Treppiede in alluminio**	Treppiede in alluminio, robusto, con controllo salita e discesa.	795	Altezza: 1,68 m - 2,67 m	17,6

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Conforme a Norma/EN	Versione	Peso Kg
08.12.SEA.4B	**SEA 4B Staffa di montaggio**	Staffa in acciaio per il montaggio del dispositivo anticaduta SEA4 sul treppiedi in alluminio SER1.	------	Acciaio	1,4

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Conforme a Norma/EN	Versione
08.13.SER.3.2000.VRS	**SER 3 / L Discensore VRS**	Sistema di salvataggio completo comprensivo di asta telescopica per l'abbassamento sicuro e controllato dei feriti. Idoneo per una persona.	341	20 m Altezza di discesa

Su richiesta i discensori sono disponibili anche in altre lunghezze.

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Conforme a Norma/EN	Versione
08.13.SER.4.2000	**SER 4 / L Discensore**	Sistema di salvataggio completo e sicuro per l'abbassamento controllato di soccorritore e ferito. Idoneo per due persone.	341	20 m Altezza di discesa

Su richiesta i discensori sono disponibili anche in altre lunghezze.

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Conforme a Norma/EN	Max. portata/kg	Versione	Peso Kg
08.13.SER.9.15000	**SER 9 Discensore automatico**	Uno dei discensori automatici di dimensioni più ridotte. Lega verniciata a polvere. Il punto di attacco deve essere conforme alla norma EN 795.	341 Classe A	150	Max. 150 m Altezza di discesa	1,1

Su richiesta i discensori sono disponibili anche in altre lunghezze.

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Materiale	Peso kg
08.13.SER.11	**SER 11 Barella flessibile di salvataggio incl. accesssori**	Include: Barella SKED®, zaino Cordura, cinghia di traino SKED® 2 brache di sollevamento orizzontali e 1 verticale, maniglie rimovibili, moschettone a D con blocco in acciaio e sacca. La barella Die Sked® vanta un design rivoluzionario che offre un sistema di protezione brevettato di eccellente qualità. È idonea e attrezzata per evacuazioni in elicottero in posizione verticale oppure orizzontale.	Materiale plastico speciale	6,15

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Conforme a Norma/EN	Versione
08.13.SEH.6	**SEH 6 Triangolo di salvataggio**	Triangolo di salvataggio in nylon e tessuto per garantire operazioni di salvataggio veloci, facili e sicure.	1498	Taglia unica. Su richiesta siamo in grado di fornire molti altri articoli per salvataggio ed evacuazione.

Moschettoni / Ganci

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Materiale	Apertura mm	Dimensione mm	Conforme a Norma/EN	caduta forza a rottura/kN	Peso gr.
08.07.SEK.1	**SEK 1 Moschettone a vite**	Moschettone in acciaio con chiusura a vite.	Acciaio	19	108 x 58	362	25	162

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Materiale	Apertura mm	Dimensione mm	Conforme a Norma/EN	caduta forza a rottura/kN	Peso gr.
08.07.SEK.2	**SEK 2 Moschettone twist-lock**	Moschettone in acciaio Twist-Lock.	Acciaio	17	108 x 58	362	25	197

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Materiale	Apertura mm	Dimensione mm	Conforme a Norma/EN	caduta forza a rottura/kN	Peso gr.
08.07.SEK.3BOA	**SEK 3 BOA Moschettone twist-lock**	Moschettone in acciaio BOA Twist-Lock.	Acciaio	22	125 x 90	362	40	276

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Materiale	Apertura mm	Dimensione mm	Conforme a Norma/EN	caduta forza a rottura/kN	Peso gr.
08.07.SEK.4BOA	**SEK 4 Moschettone in alluminio Twist-Lock**	Moschettone in alluminio BOA Twist-Lock.	Alluminio	25	125 x 90	362	28	85

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Materiale	Apertura mm	Dimensione mm	Conforme a Norma/EN	Min. forza a rottura/kN	Peso gr.
08.07.SEK.5	**SEK 5 Moschettone in acciaio per ponteggi**	Moschettone in acciaio, di grandi dimensioni, con blocco rotazione automatico, per ponteggi.	Acciaio	55	235 x 130	362	35	751

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Materiale	Apertura mm	Dimensione mm	Conforme a Norma/EN	Min. forza a rottura/kN	Peso gr.
08.07.SEK.6	**SEK 6 Moschettone in alluminio per ponteggi**	Moschettone in alluminio, leggero, di grandi dimensioni, con blocco rotazione automatico, per ponteggi.	Alluminio	53	235 x 130	362	23	348

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Materiale	Apertura mm	Dimensione mm	Conforme a Norma/EN	Min. forza a rottura/kN	Peso gr.
08.07.SEK.7	**SEK 7 Pinza in acciaio (connettore per ponteggi)**	Pinza in acciaio con molla. Connettore ideale per ponteggi.	Acciaio Inox	105	400 x 175	362	25	300

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Materiale	Apertura mm	Dimensione mm	Conforme a Norma/EN	Min. forza a rottura/kN	Peso gr.
08.07.SEK.8	**SEK 8 Pinza in acciaio (connettore per ponteggi)**	Pinza in acciaio con molla. Connettore ideale per ponteggi.	Inox Acciaio	140	400 x 200	362	22	400

Moschettoni / Ganci

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Materiale	Apertura mm	Dimensione mm	Conforme a Norma/EN	caduta forza a rottura/kN	Peso gr.
08.07.SEK.9	**SEK 9 Moschettone a vite in alluminio**	Moschettone in alluminio con chiusura a vite.	Lega in alluminio	22	108 x 58	362	25	157

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Materiale	Apertura mm	Dimensione mm	Conforme a Norma/EN	caduta forza a rottura/kN	Peso gr.
08.07.SEK.10	**SEK 10 Gancio automatico in acciaio**	Gancio in acciaio con bloccaggio automatico	Acciaio	20	155 x 60	362	22	300

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Materiale	Apertura mm	Dimensione mm	Conforme a Norma/EN	caduta forza a rottura/kN	Peso gr.
08.07.SEK.11	**SEK 11 Gancio automatico per ponteggi**	Gancio in allumionio con bloccaggio automatico	Allu-minio	60	255 x 112	362	22	473

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Materiale	Apertura mm	Dimensione mm	Conforme a Norma/EN	Min. forza a rottura/kN	Peso gr.
08.07.SEK.12	**SEK 12 Anello a delta in acciaio**	Anello a delta d'acciaio con chiusura a vite	Acciaio	11	70 x 55	362	25	86

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Materiale	Apertura mm	Dimensione mm	Conforme a Norma/EN	Min. forza a rottura/kN	Peso gr.
08.07.SEK.14	**SEK 14 Moschettone in acciaio**	Moschettone di sicurezza in acciaio con tripla sicura	Acciaio	24	112 x 65	362	45	266

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Materiale	Apertura mm	Dimensione mm	Conforme a Norma/EN	Min. forza a rottura/kN	Peso gr.
08.07.SEK.17	**SEK17 Gancio automatico**	Gancio automatico	Lega di metallo leggera	18	130 x 60	362	25	150

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Materiale	Max pro-fondità di avvitamento	Dimen-sione mm	Conforme a Norma/EN	Min. forza a rottura/ kN	Peso gr.
08.07.SEK.27	**SEK27 Golfare di ancoraggio**	Golfare di ancoraggio in acciaio per un uso temporaneo in strutture di metallo.	Acciaio e Alluminio	56	210 x 60	795	28	550

Set completo anticaduta

Kit completo di protezioni anticaduta

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Composizione:			
08.16.SEHK.1CK1	**SEHK 1 / C / K1 Kit industriale**	Kit completo per l'uso industriale in una custodia rigida.		SEH2 Imbracatura da lavoro. EN 361		SEL1 /L/K1/K1 Cordino con assorbitore di energia 354 EN 355 1,5 m

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Composizione:			
08.16.SEHK.4CK1	**SEHK 4 / C / K1 Kit per ponteggi**	Kit completo per ponteggi con cordino a Y con assorbitore di caduta, in una custodia rigida.		SEH2 Imbracatura da lavoro. EN 361		SEL3/L/K1/2XK11 Cordini a Y con assorbitore di energia EN 354 EN 355 1,5 m

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Composizione:						
08.16.SEHK.3CK1	**SEHK 3 / C / K1 Kit multifunzione**	Il kit Premium multifunzionale è idoneo ad un'ampia gamma di applicazioni e include un'imbracatura, un cordino con assorbitore di energia, un minidispositivo anticaduta e una braca circolare (anello vita) in una valigetta rigida.		SEH2 Imbracatura da lavoro. EN 361		SEL 1/L/K10/K11 Cordino con assorbitore di energia EN 354 EN 355 1,5 m		SEA1 Mini dispositivo anticaduta EN 360 2,5 m Lunghezza		SEK26/L o Anello vita EN 795 Classe B

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Composizione:			
08.16.SEHK.5IPAFCK1	**SEHK 5 / IPAF / C / K1 Kit di sollevamento (Kit individuale piattaforme elevabili)**	In collaborazione con IPAF abbiamo sviluppato un kit completo che comprende un'imbracatura e cordino di collegamento regolabile (cavo di ancoraggio) in una custodia rigida.		SEH2 Imbracatura da lavoro. EN 361		SEL12/L/2XK1 cordino di collegamento regolabile (cavo di ancoraggio) EN358 Lunghezza da 1 a 2 m

DPI - Sistemi anticaduta

Borse/Custodie/Sacche (Zaini)

Borse / Valige e accessori

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Colore	Volume/litri
08.14.SEK.24C	**SEK 24/C Valigetta**	Valigetta in materiale plastico robusto	Nero	10

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Colore	Volume/litri
08.14.SEK.24P	**SEK 24/P Sacca**	Sacca in nylon leggero	Nero	12

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Colore	Volume/litri
08.14.SEK.24R	**SEK 24/R Zaino**	Zaino in nylon con supporto in teflon sulla bretella.	Nero/giallo	15

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Colore	Volume/litri
08.14.SEK.32	**SEK 32 Borsa per le funi**	Borsa con tasca laterale extra e cinghie (bretelle), in nylon robusto,	Nero	25

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Colore	Volume/litri
08.14.SEK.24	**SEK 24 Borsa**	Borsa di grandi dimensioni in nylon robusto	Nero	35

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Colore	Volume/litri
08.14.SEK.29	**SEK 29 Sacca treppiede**	Sacca in nylon per treppiede	Nero	------

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Colore	Dimensioni
08.14.SEK.33	**SEK 33 Sacca di trasporto**	Sacche di trasporto speciali in PVC rinforzato	Blu	ad es. 50, 100, 150 e 200 m

Codice	Nome prodotto	Descrizione	Colore	Volume/litri
08.14.SEK.34	**SEK 34 Sacca porta attrezzi**	Sacche speciali per il trasporto di attrezzi in PVC rinforzato	Blu	3 e 6